

## Brande de Bruyère



### OCCULTATION BRANDE DE BRUYÈRE À INSTALLER SUR NOS CLÔTURES RIGIDES OU SIMPLE TORSION

Existe en épaisseur 1cm ou 3cm.

Brande de bruyère épaisse en rouleaux de 3m et 5m à installer soi-même.

Fixation par ligatures sur les panneaux.

Épaisseur moyenne 30 mm.

Occultation +/- 70% en 1cm d'épaisseur et 90% en 3cm d'épaisseur.

### DÉTAILS TECHNIQUES

Hauteur x Largeur (en mètre)

1,00 x 3,000

1,50 x 3,000

2,00 x 3,000


### RECOMMANDATIONS

La brande est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

Elle ne doit pas être en contact avec le sol (un espace de 3 à 4 cm est fortement recommandé).

### INFORMATIONS

La brande est un produit vivant dont la couleur évolue avec le temps et les conditions climatiques.

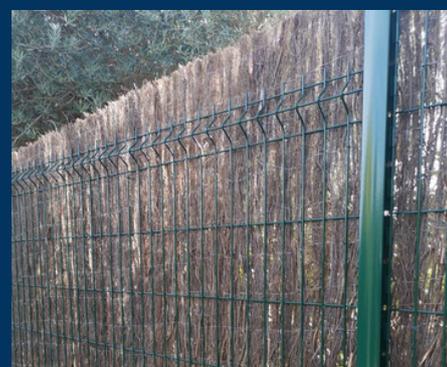

## Garantie 10 ans